

groobeat

販売名：スピーカークッション

品番：FGB10

安全上のご注意	2
各部のなまえとはたらき	5
ご使用前の準備	6
使いかた	7
お手入れと保管のしかた	10
保証とアフターサービス	11
故障かなと思ったら	12
愛情点検	13
仕様	14
保証書	裏表紙

- このたびはスピーカークッションをお買い上げいただき誠にありがとうございました。
- ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ご使用の前に、「安全上のご注意」(2~4ページ)を必ずお読みください。
- お読みになった後は、必ずいつでも見ることのできるところに保管してください。
- 包装に使用しているダンボールなどは、分別のうえリサイクルにご協力お願いします。

安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- 表示と内容は、次のようになっています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡や重傷を負う可能性のある内容を示します。
⚠ 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、* 物的損害が発生する可能性のある内容を示します。

* 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかる拡大損害を示します。

〈絵表示の例〉

	記号は、禁止（してはいけないこと）を示します。 (左図は、分解禁止)
	記号は、強制（必ず守ること）を示します。 (左図は、電源プラグをコンセントから抜く)

- 本取扱説明書をお読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることのできるところに、必ず保管してください。

⚠ 警告

	<ul style="list-style-type: none">●異常・故障時には直ちに使用を中止する。異常があったときには、ACアダプターを抜く。<ul style="list-style-type: none">・煙が出たり、異常なにおいや音がする・音声が出ないことがある・内部に水や異物が入った・ACアダプターやコードが異常に熱い・本体やACアダプターに変形や破損した部分があるそのまま使うと火災、感電の原因になります。電源を切り、コンセントからACアダプターを抜いて、ご購入先または当社のお客様相談窓口に相談してください。ACアダプターがすぐ抜けるよう、コンセントに容易に手が届く位置で使用してください。●ACアダプターは確実に根元まで差し込む。また、ゴミが付着しないように注意する。感電やショート・発火の原因になります。●航空機内で使用する場合は、客室乗務員の指示に従う。電波の影響で誤作動の原因となる可能性があります。
--	--

⚠ 警告

- 高温になる場所（火のそば、こたつ、ホットカーペット、布団、炎天下の車内など）で、保管・使用しない。加熱したり、火中に投下しない。
発火や発熱、やけど、故障の原因になります。
- 付属のACアダプター以外は使用しない。
事故や故障、やけどのおそれがあります。
- ACアダプターを傷つけたり、破損させたり、加工したり、引っ張ったり、無理に曲げたり、捻じ曲げたり、束ねて使用しない。また、コードに重いものをのせたりはさみ込んだりしない。
火災や感電の原因になります。
- ACアダプターが傷んでいたり、挿し込みがゆいときは使用しない。
感電やショート、発火の原因になります。
- ぬれた手でACアダプターの抜き差しはしない。
感電のおそれがあります。
- 本体にACアダプターを接続した状態で移動させない。
火災や感電、破損、故障の原因になります。また、引っかけてけがの原因になることがあります。
- コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流100V以外での使用はしない。たとえば足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。
- 自動ドア、火災報知機などの自動制御機器の近くで本機を使用しない。
本機からの電波が自動制御機器に影響を及ぼすことがあり、誤作動による事故の原因になります。
- 病院内や医療用電気機器のある場所で本機を使用しない。
本機からの電波が自動制御機器に影響を及ぼすことがあり、誤作動による事故の原因になります。
- 心臓ペースメーカーを装着している方は装着部から15cm以内で本機を使用しない。
本機からの電波がペースメーカーの作動に影響を与えることがあります。
- 長時間使用する場合は、皮膚の同じ箇所を触れたままにしない。
長時間使用していると振動部が熱くなることがあります、低温やけどのおそれがあります。
その場合はしばらく本機を停止させてから再度ご使用ください。



- 本体および付属品に水などの液体をかけたり、濡らしたりしない。またぬれた手で本体に触れない。
- 浴室など湿気の多い場所で使用したり、保管しない。
感電、ショート、発火、故障の原因になります。
※本体力バーのみ洗濯できます。本体力バーを取りはずし、洗濯表示に従って洗濯してください。



- 絶対に改造しない。また、ご自分で分解、修理をしない。
感電やけがの原因になります。



安全上のご注意


⚠ 注意

	<ul style="list-style-type: none">●連続使用を避け、1時間程度本機を停止させてから再度ご使用ください。 長時間連続使用すると、本体が異常発熱し、故障や、やけどのおそれがあります。●停電が起ったときは、直ちにACアダプターをコンセントから抜く。 再通電されたとき事故のおそれがあります。●ACアダプターを抜くときは、コードを持たずにACアダプターを持って抜く。 感電や、ショートして発火のおそれがあります。●使用後や使用しないときは、ACアダプターをコンセントから抜く。また、長期間で 使用にならないときは、汚れやほこりなどが付着しないように保管する。 ほこりや湿気で絶縁劣化状態になり、漏電火災のおそれがあります。また、お子様の いたずらなどによる事故のおそれがあります。●お手入れの際は必ずACアダプターをコンセントから抜く。 感電やけがのおそれがあります。●本体の上に乗ったり、座ったりして使用しない。 転倒による事故やけが、故障の原因になります。●本体及び付属品を廃棄するときは、地方自治体の条例または規則に従って処理する。 詳しくは、各地方自治体にお問い合わせください。●定期的にお手入れを行う。 本体は清潔にし、温度・湿度・ほこりなどの悪影響が少ないところに保管してください。
	<ul style="list-style-type: none">●取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。 事故やけが、故障の原因になります。●不安定な場所で保管しない。また、本体や付属品を投げたり、落としたり、重いものをのせたり、強い衝撃を加えない。 火災や感電、破損、故障の原因になります。●大音量で耳を刺激しない。 大音量で長時間聞くと聴力に悪影響を与えるおそれがあります。●本体やACアダプターに磁気の影響を受けやすいものを近づけない。 本体やACアダプターの磁気の影響で、キャッシュカードや定期券、時計などが正しく機能しなくなることがあります。

各部のなまえとはたらき

本体


- ・BLUETOOTH機器（スマートフォン等）と接続し、内蔵のスピーカーから音声を流すと、音声に合わせて本体が振動します。

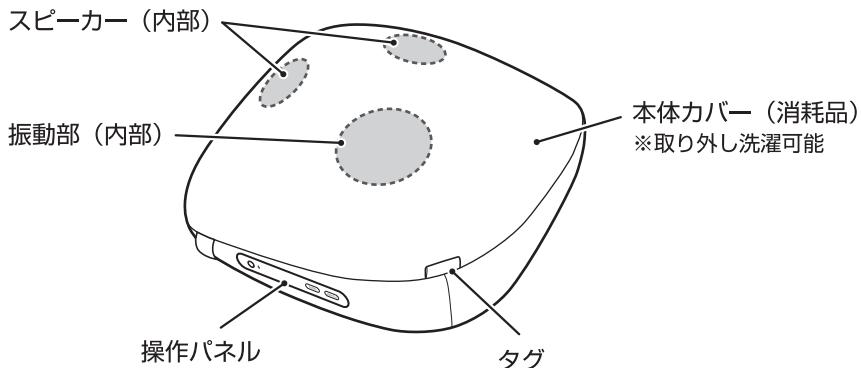

操作パネル

電源ボタン


長押しで電源の「オン / オフ」を行います。
電源オンのときに押すと、振動機能の
「オン / オフ」を行います。

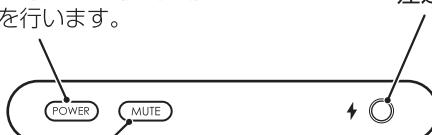

ミュートボタン
スピーカー音声出力の
「オン / オフ」を行います。

アダプタープラグ
差込口

付属品：ACアダプター
(型番：IVP1200-1500WP)

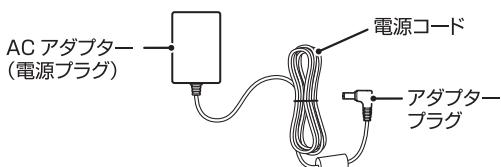

※付属のACアダプター以外は使用しないでください。

ご使用前の準備

ACアダプターを取り付ける

! 警告

- 交流 100V 以外の電源は、使用しない。 火災や感電の原因になります。
- 付属の AC アダプター以外は使用しない。 事故や故障、やけどのおそれがあります。
- AC アダプターが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 感電やショート、火災のおそれがあります。
- 破損している場合は、ご購入先または当社の「お客様相談窓口」に修理を依頼してください。
- ぬれた手で AC アダプターの抜き差しはしない。 感電のおそれがあります。


1. ACアダプターのプラグを、本体のプラグ差込口に差し込む。

- しっかり差し込んでください。

※抜くときは、コードを持たずにアダプタープラグを持って抜いてください。


- 付属のACアダプター以外は使用しないでください。

- ACアダプターやコードが傷んだり、プラグにゴミがついていないか確認してください。

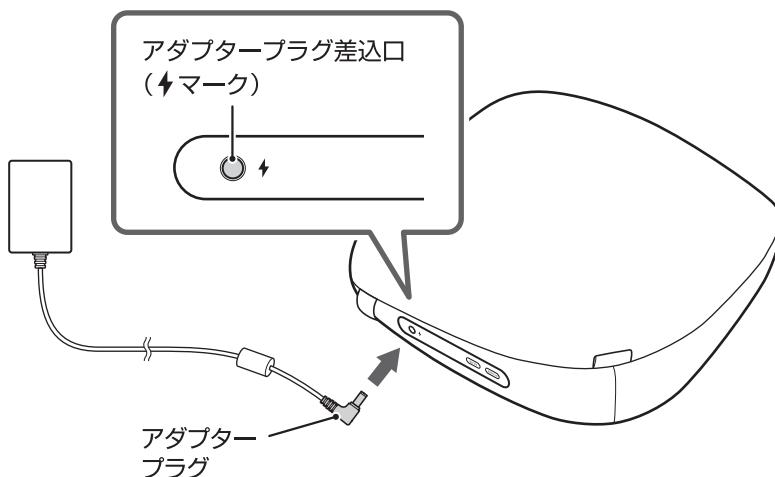

2. ACアダプターをコンセントに差し込む。

- しっかり差し込んでください。
- ACアダプターを接続してから、通電するまでに時間がかかることがあります。数秒待ってから電源ボタンを押してください。



△ 注意

- 大音量で耳を刺激しない。 大音量で長時間聞くと聴力に悪影響を与えるおそれがあります。

スピーカー使用についての注意

- ご使用の際はBLUETOOTH機器の取扱説明書を必ずお読みください。
- 万一、接続機器のメモリーなどが消失しても、当社では一切責任を負いません。
- 接続する際は、必ず機器の音量を下げておいてください。
- 本機の近くに電子機器や発信機(スマートフォンなど)があると本機にノイズが入る場合があります。
その場合は離して使用してください。
- テレビやラジオのアンテナ付近で使用すると、テレビやラジオにノイズが入る場合があります。
その場合は離して使用してください。

BLUETOOTH® 製品について

この機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか第二世代小電力データ通信システム、移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)並びにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

1. この機器を使用する前に、近くで第二世代小電力データ通信システム、移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、この機器から別の移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに本機の電源をお切りください。そのうえで、当社お客様相談窓口にご連絡頂き、混信回避のための処置についてお問い合わせください。
3. その他、この機器から第二世代小電力データ通信システム、移動体識別用の特定小電力無線局またはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合やご不明な点がございましたら当社お客様相談窓口までお問い合わせください。

2.4 X X 1

この無線機器は 2.4GHz 帯を使用します。

変調方式として GFSK 変調方式を採用し、与干渉距離は 10m です。

本機は日本の電波法の技術基準に適合しています。ラベルはその証明ラベルです。証明ラベルの取り付けられた製品を総務省の許可なしに改造、または証明ラベルを取り外して使用することはできません。これに違反すると法律により罰せられます。

ほかの機器との同時使用

BLUETOOTH 搭載機器・無線 LAN を使用する機器・電子レンジなど、本機と同一周波数帯(2.4GHz)の電波を使用する機器の影響によって音声が途切れるなど電波干渉による障害が発生することがあります。同様に、本機の電波がこれらの機器に影響を与える可能性もあるため、下記の点に注意してください。

- 本機と同一周波数帯(2.4GHz)の電波を使用する機器を離して設置する。
- 病院内では使用しない。

使用上の注意

本機と接続する機器は、Bluetooth SIG の定める BLUETOOTH 標準規格に適合し、認証を取得している必要があります。BLUETOOTH 標準規格に適合していても、特性や仕様によっては、本機と接続できない場合や、操作方法や動作が異なる場合があります。

使いかた

はじめて接続するとき

ペアリング操作が必要です。ペアリングが正常に行われると、本機に接続情報が保持され、次回から自動的に接続されるようになります。

※複数の機器から同時に接続することはできません。

1. 本体の「電源ボタン」を長押しして、電源を入れる。
2. お好みの端末の BLUETOOTH をオンにし、リストから「FGB10」を選択し、接続する。
 - 接続が完了すると、完了音が鳴ります。

2回目以降に接続するとき

1. ペアリング済端末の BLUETOOTH をオンにした後、本体の「電源ボタン」を長押しして電源を入れると、自動的に接続される。

ご使用後

- ご使用後は「電源ボタン」を長押しして電源オフにし、AC アダプターをコンセントから抜いてください。
 - 電源を入れてから約 150 分経過すると電源が切れます。
 - 連続使用を避け、1 時間程度本機を停止させてから再度ご使用ください。

操作パネル

電源ボタン

長押しで電源の「オン / オフ」を行います。
電源オンのときに押すと、振動機能の
「オン / オフ」を行います。

アダプタープラグ
差込口




ミュートボタン

スピーカー音声出力の
「オン / オフ」を行います。

本体使用イメージ

●下図のように、タグが下、操作パネルが向かって左側にくるようにソファ等の背もたれに立てかけ、軽くもたれるようにしてお使いください。

※上下や裏表が逆の状態で使用すると、音が小さく感じたり、振動が弱く感じる可能性があります。

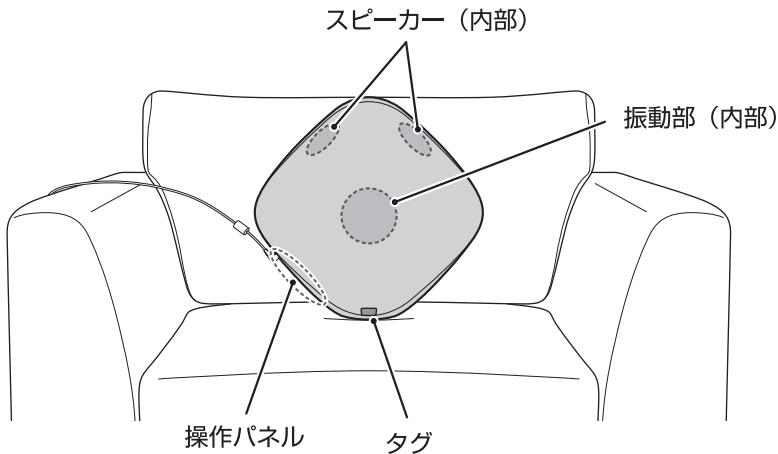

●使用イメージ



お手入れと保管のしかた

本体のお手入れのしかた

⚠ 警告

- ぬれた手でACアダプターの抜き差しはしない。
感電のおそれがあります。



⚠ 注意

- お手入れの際は必ずACアダプターをコンセントから抜く。
感電やけがのおそれがあります。
- ベンジン・シンナー・アルコール・
アルカリ性洗剤・漂白剤などの薬品でふかない。
変色・変形・感電・引火のおそれがあります。

お願い 定期的にお手入れを行ってください。

本体は清潔にし、温度・湿度・ほこりなどの悪影響が少ないところに保管してください。

本体カバー（消耗品）

- 本体カバーをはずし、洗濯表示に従って洗濯してください。

※本体カバーを取りはずした状態で使用しないでください。

※本体カバー以外の部分を無理にひっぱったり、取りはずしたりしないでください。

1. 本体カバーを本体から取りはずす。


- ファスナーを開けて、本体カバーを本体から取りはずす。

2. 洗濯表示に従って洗う。

- 色落ちすることがありますので、他の物との洗濯はおさげください。
- しわをのばして形を整えてから干し、よく乾かしてください。

3. 本体カバーを本体に取り付ける。

- 操作パネルの位置を合わせて、カバーを取り付け、ファスナーを最後まで閉めます。

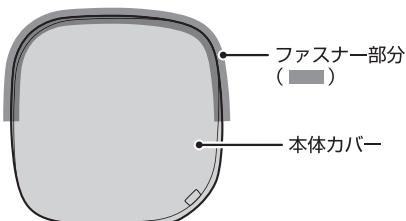

本体

1. 汚れは乾いたやわらかい布でから拭きする。

2. 汚れがひどいときは、ぬるま湯で薄めた中性洗剤にやわらかい布を浸して固く絞って拭き、最後にから拭きした後、自然乾燥させる。

- 本体内部に水などが入らないようにご注意ください。

操作パネル

1. 乾いたやわらかい布でふく。

- 濡れたタオルなどでふかないでください。故障の原因になります。

保管のしかた



浴室など温氣の多い場所で使用したり、保管しない。 感電・火災・故障・カビの原因になります。

本体は汚れやほこりを取った後、温度・湿度・ほこりなどの悪影響が少ないところに保管してください。
長い間使用されない場合は、カバーなどをかけてほこりが付かないようにしてください。

- 直射日光が長時間当たるところ、ストーブなどの近くの高温になるところには保管しないでください。
変色・変質のおそれがあります。

保証とアフターサービス

修理・お取扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にご連絡ください

●保証書

お買い上げの際に保証書をご購入先からお受け取りになり「お買い上げ日」・「ご購入先名」欄の記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間 保証書に記載

修理を依頼されるとき

P12,13に従って調べていただき、なお異常があるときは、使用を中止してください。
電源を切り、AC アダプターをコンセントから抜いたうえで、ご購入先にご連絡ください。

●保証期間中に修理を依頼される場合

ご購入先にご相談ください。保証書の記載内容に従って修理いたします。
(なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。)

●保証期間を過ぎて修理を依頼される場合

まずご購入先にご相談ください。

修理により、製品機能が維持できる場合には、ご要望に従い有料にて修理いたします。

●その他ご不明な点がある場合

アフターサービスに関するご相談、ならびにご不明な点は、ご購入先、または当社のお客様相談窓口までお問い合わせください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。修理料金は、ご購入先、または当社のお客様相談窓口までお問い合わせください。

技術料 診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

故障かなと思ったら

⚠ 警告

絶対に改造しない。また、自分で分解、修理をしない。発火したり、異常動作して、けがをするおそれがあります。

本体について

こんなときは	ここを点検してください	対応のしかた	参考ページ
動作しない	ACアダプターが抜けていませんか？	ACアダプターのプラグを本体の差込口に、ACアダプターをコンセントに差し込んでください。	P6
	長時間連続して使用していませんか？	内部の温度上昇のため、安全装置が働いています。しばらく本機を停止させてください。(1時間程度)	—
音が出ない	ミュート(音声出力オフ)になっていませんか？	操作パネルのミュートボタンを押してください。	P8
振動しない	振動機能がオフになっていませんか？	電源オンのときに電源ボタンを押してください。	P8
操作ボタンが正常に動作しない	電源の状態等により誤作動している可能性があります。	電源を入れ直してください。	P8

お願い 上記の対応を行っても、正常に動作しない、または同じようなことが度々生じる場合には、電源を切り、ACアダプターを抜いたうえで、ご購入先、または当社のお客様相談窓口までお問合せください。

BLUETOOTH接続について

■ペアリングができない

- 本機とBLUETOOTH機器の距離を1m以内に近付けてください。
- 本体の電源を入れなおしてから再度お試しください。
- BLUETOOTH機器のプロファイルを設定してください。設定方法は、BLUETOOTH機器の取扱説明書をお読みください。
- BLUETOOTH機器の仕様を確認してください。機器がBLUETOOTHのプロファイル、A2DPとGATTに対応していることが必要です。対応していない場合は、ご使用できません。

■接続できない

- 同時に複数の機器からBLUETOOTH接続を行うことはできません。
- すでに本機と他の機器がBLUETOOTH接続中の場合、新しく別の機器からBLUETOOTH接続を行うことはできません。他に接続されている機器が無いか確認してください。

■接続に時間がかかる / 自動的に接続されない

- 手動接続を行ってください。

※スマートフォンの場合はBLUETOOTHの接続情報が記録されているので、iOSでは設定→BLUETOOTHの「自分のデバイス」、Androidでは設定→接続済みの端末→以前接続されていたデバイスに、「FGB10」と表示されているかを確認し、接続を行う。(バージョンによって、名称が異なる場合があります。)

■音が出ない / 音が小さい

- 本体の操作パネルのミュートボタンを操作し、ミュート（音声出力オフ）になっていないか確認してください。
- BLUETOOTH 機器を操作し、音量を大きくしてください。
- 本機と BLUETOOTH 機器の間に障害物を無くし、距離を近づけてください。
- BLUETOOTH 機器の音声出力先を BLUETOOTH 接続に切り換えてください。

■音が割れる / ノイズが出る / 音が途切れる

- BLUETOOTH 機器を操作し、音量を小さくしてください。
- 音楽等を再生中に、他の BLUETOOTH 機器から接続試行・検索された場合、ノイズ・音途切れの可能性があります。
- 電子レンジ、無線 LAN などの機器から本機を離してください。
- テレビ、ラジオやチューナー内蔵機器から本機を離してください。これらの機器に影響を与える場合があります。
- BLUETOOTH 機器のイコライザー設定をオフにしてください。
- 本機と BLUETOOTH 機器の間に障害物を無くし、距離を近づけてください。

愛情点検

⚠ 注意

しばらく使用していなかった場合、もう一度取扱説明書をよく読み、本体が正常に動作することを確認してから使用する。事故やけがのおそれがあります。



愛情点検
長年ご使用の場合は
点検をぜひ！

このような症状はありませんか。

- こげくさい臭いがする。
- 電源コード、ACアダプターが異常に熱い。
- コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- その他の異常がある。



故障や事故防止のためACアダプターをコンセントから抜いたうえで、ご購入先、または当社のお客様相談窓口までお問い合わせください。

お願い

- 本体及び付属品を廃棄するときは、地方自治体の条例または規則に従って処理してください。
詳しくは、各地方自治体にお問い合わせください。

仕様

品名		スピーカークッション
品番		FGB10
愛称		groobeat (グルービート)
定格	電源 (50/60Hz)	AC100V
	時間	150 分
	入力 (消費電力)	18W
付属品		AC アダプター (型番 : IVP1200-1500WP) ※アダプター定格 入力 : 100VAC 50/60Hz 0.5A 出力 : 12V 1.5A
オートタイマー		約 150 分
本体寸法		幅 約 35× 奥行 約 35× 高さ 約 12cm
質量		約 1.5kg (AC アダプター含まず)
素材		本体 : ウレタンフォーム、ABS樹脂、ポリエチル 本体力バー : ポリエチル
製造元		Xiamen New Star Electronic Co.ltd (CHINA)
販売元		株式会社フジ医療器

通信仕様

通信方式	Bluetooth 標準規格 Ver.5.0 準拠
出力	Bluetooth 標準規格 Power Class1.5
最大通信距離	見通しの良い状態で 10m 以内
使用周波数帯域	2.4GHz 帯 (2.402GHz ~ 2.480GHz)
変調方式	GFSK $\pi/4$ DQPSK
対応 Bluetooth プロファイル	A2DP 1.3, GATT
対応コーデック	SBC (44.1kHz)
対応コンテンツ保護	SCMS-T 方式



「BLUETOOTH® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、株式会社フジ医療器はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標および商号は、それぞれの所有者に帰属します。」

お客様相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取り扱いなどのご相談は、まく述べてください。

フリーダイヤル  **0120-027-612**

受付：月曜～金曜 午前 9 時～午後 5 時 30 分

※土日祝日、年末年始、夏季休業日を除く。

FAX・Webでの受け付けを行っております。

FAX番号 06-4793-0818

Web フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受け付けております。
フジ医療器ホームページ www.fujiiryoki.co.jp

FAX・Webでの受け付けは24時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて

株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

FUJIIRYOKI スピーカークッション 保証書

持込修理

品名	スピーカークッション	品番	FGB10	製造番号	
保証期間	お買い上げの日から1年間		保証対象	本体(但し、消耗品は除く)	
ご購入先	フリガナ ご芳名 ご住所 電話 ()		お買い上げ日	年 月 日	
			ご購入先		

*製品をご購入の際は、保証書にお買い上げ日及びご購入先が記入されているかご確認ください。記載がない場合は、ご購入先へお申し出いただかず、納品書、レシートなどお買い上げ日及びご購入先が分かる書類を添付して大切に保管してください。

【無料修理規定(一部抜粋)】

保証の範囲や消耗品について、詳しくはフジ医療器ホームページ内「メーカー保証規程」、もしくはお客様相談窓口にてご確認ください。

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間中に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 - ①無料修理をご依頼になる場合には、ご購入先にお申しつけください。
 - ②ご購入先に無料修理をご依頼になれない場合には、取扱説明書に記載しておりますお客様相談窓口にてご相談ください。
- ご転居の場合、修理のご依頼先等は、ご購入先または取扱説明書に記載しておりますお客様相談窓口にてご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入してあるご購入先に修理がご依頼できない場合には、取扱説明書に記載しておりますお客様相談窓口にてご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合などには有償修理になります。※故障及び損傷の状況によっては修理できない場合もございます。
 - ①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - ②購入後の取扱いが適正でない為に生じた故障及び損傷
 - ①火災、地震、水害、落雷、その他の天変地異、公害や異常電圧による故障及び損傷
 - ②一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷
 - ③本書の表示がない場合
 - ④本書にお買い上げ年月日、ご購入者名、ご購入先の記入のない場合、或いは字句を書き替えられた場合
 - ⑤本書は日本国内においてのみ有効です。
 - ⑥本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管してください。

修理メモ

年月日	修理内容及び使用部品	担当者

*お客様にご記入いただいた保証書の内容は保証期間内のサービス活動及びその後の点検活動のため記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。

*この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

美と健康の総合メーカー
株式会社 **フジ医療器**

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階
お客様相談窓口 フリーダイヤル ☎ 0120-027-612

美と健康の総合メーカー
株式会社 フジ医療器

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階

お客様へ…ご購入年月日・ご購入先を記入されると便利です。

ご購入年月日	年 月 日
ご購入店名	TEL

2023年2月7日(第2版)