


3.設置について

設置の際は、水平で硬い床に付属の防振ゴムマットを敷き、その上にかたつかないように設置してください。下図のように前側2箇所のアジャスター脚根元の六角ナットをスパナ(大)でゆるめ、アジャスター脚をまわしてかたつきをなくしてください。調整が終了したら、六角ナットをしっかり締めなおしてください。

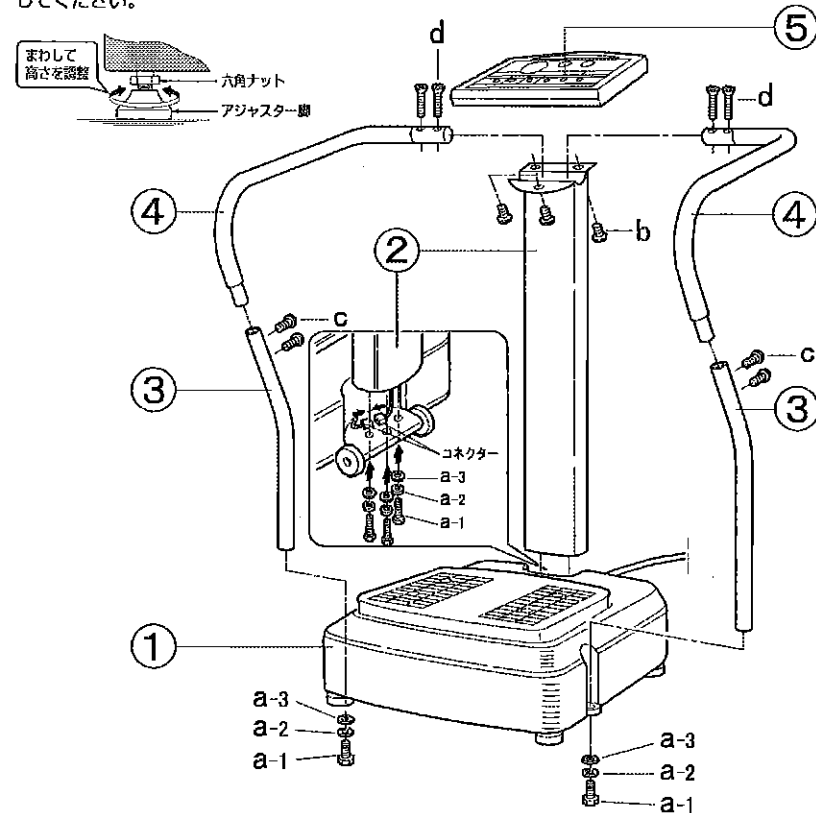


No.	名称	サイズ	数量	付属場所
a-1	六角ボルト	M10×40	各5	ビニール袋
a-2	スプリングワッシャー	M10		
a-3	ワッシャー	M10		
b	六角穴付ボルト	M6×10	3	表示パネル裏面
c	トラスネジ	M5×10	4	上部手すり接続部
d	六角穴付ボルト	M8×40	4	架台・接続部
工具	六角棒レンチ	M8	1	ビニール袋
	六角棒レンチ	M6	1	
	スパナ(大)		1	
	スパナ(小)		1	

070420(1)

エクササイズマシン (業務用) Diettrainer PRO

ダイエットトレーナー プロ

DT-100

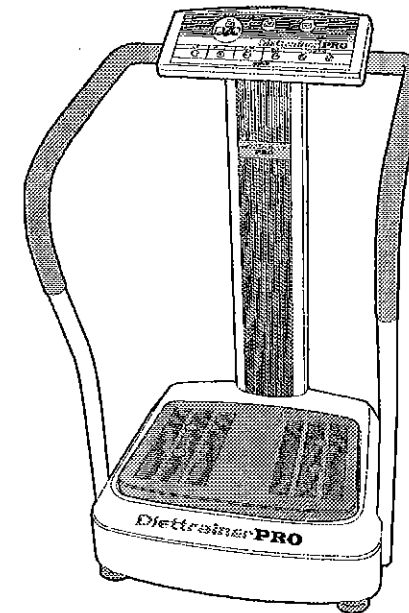

1.梱包内容

(1) パーツ

- ① 本体 (運動板)
- ② 架台 (本体及びパネル接続用電線付属)
- ③ 手すり下部 (左右)
- ④ 手すり上部 (左右: 手すり下部接続ネジ付属)
- ⑤ 表示パネル (架台設置ネジ付属)
- ⑥ 電源コード
- ⑦ 防振ゴムマット
- ⑧ 部品袋 (部品、工具)


※はじめに、架台及び本体手すり取付部に付属している黒いプラスチック（変形防止材）を取り外してください。

2.組立手順


(1) 架台（パーツ②）下部から出ているコネクターと本体（パーツ①）から出ているコネクターを接続し、図のように差し込みます。

注意：コネクターの接続は確実に行ってください。架台差し込みの際に上部から出ているコネクターを軽くひっぱり、電線のゆるみをなくし、電線を挟まない様に気をつけてください。断線の原因となります。


次に、六角ボルト（a-1,2,3）を本体後部の3箇所の穴に裏面から差し込み、架台（パーツ②）の下部をスパナ（小）でしっかり固定してください。

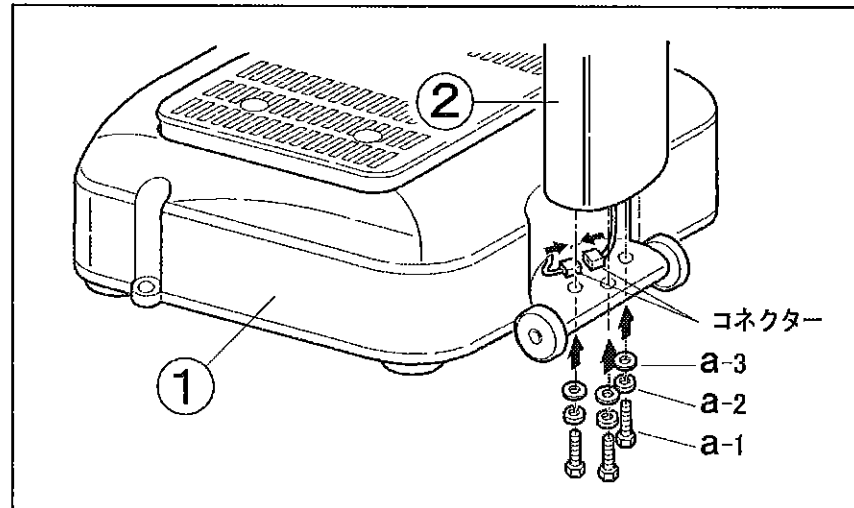


(2) 手すり上部（パーツ④）を手すり下部（パーツ③）に図のように接続し、トラスネジ（c）で固定します。

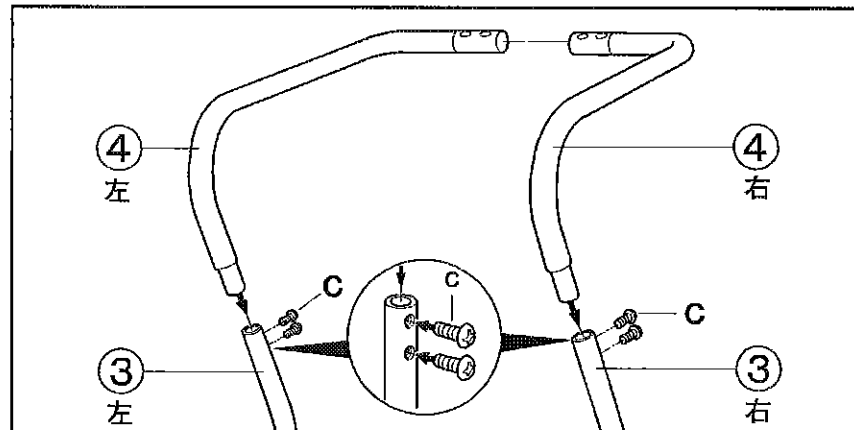

(3) 手すり下部（パーツ③）を本体（パーツ①）に図のように差し込み、付属の六角ボルト（a1,2,3）を下からスパナ（小）で固定します。

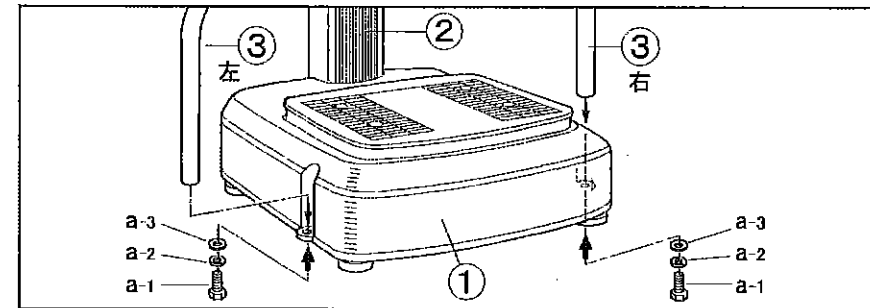

(4) 架台（パーツ②）に手すり上部（パーツ④）のもう一方を接続し六角穴付ボルト（d）を六角棒レンチで固定します。

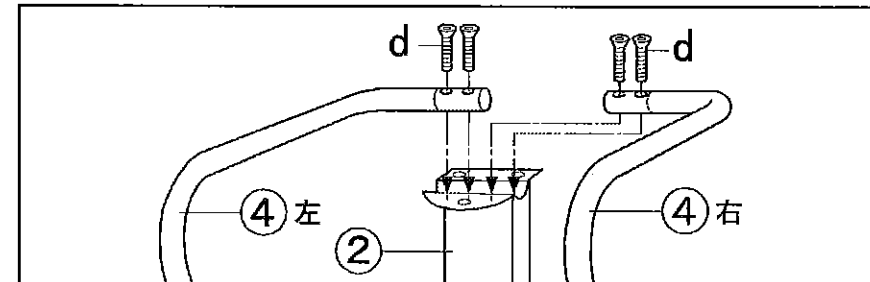

(5) 表示パネル（パーツ⑤）裏面の六角穴付ボルト（b）をはずし、穴からでているコネクターと架台（パーツ②）上部からでているコネクターを接続します。

注意：コネクターの接続は確実に行ってください。

次に、表示パネル（パーツ⑥）裏面の凸凹と架台の設置面を合わせ、まず、図のように前方の1箇所を六角穴付ボルト（b）で固定します。次に後方の2箇所を六角穴付ボルト（b）で固定します。

注意：この際に、電線を挟まない様に気をつけてください。断線の原因となります。

